


Ascensor Oleodinámico RESIDENCIAL

Q (Kg)	Personas	Embarque	AC (mm)	FC (mm)	AH (mm)	FH (mm)	PL (mm)
225	2	simple	850	850	1300	1100	700
300	4	simple	900	1000	1300	1380	700
450	6	simple	1020	1210	1450	1450	800
600	8	simple	1100	1400	1550	1650	800
800	10	simple	1300	1500	1750	1750	900



AC : Ancho de cabina

FC : Fondo de cabina

AH : Ancho de hueco


FH : Fondo de hueco
Puertas de rellano y cabina automáticas

Ejemplo:

Ascensor Oleodinámico practicable con embarque simple

Características:

- ✓ Puerta cabina y rellanos, automática telescópica 2h PL800 mm
- ✓ Acabados de puerta rellano en epoxy o acero inoxidable
- ✓ Capacidad de carga 450 Kg / 6 personas.
- ✓ Cabina de 1020 x 1210 mm
- ✓ Disposición de botonera cabina y pasamano cabina según normativa accesibilidad
- ✓ Sala de maquinas en recinto de obra o interior de armario metálico prefabricado

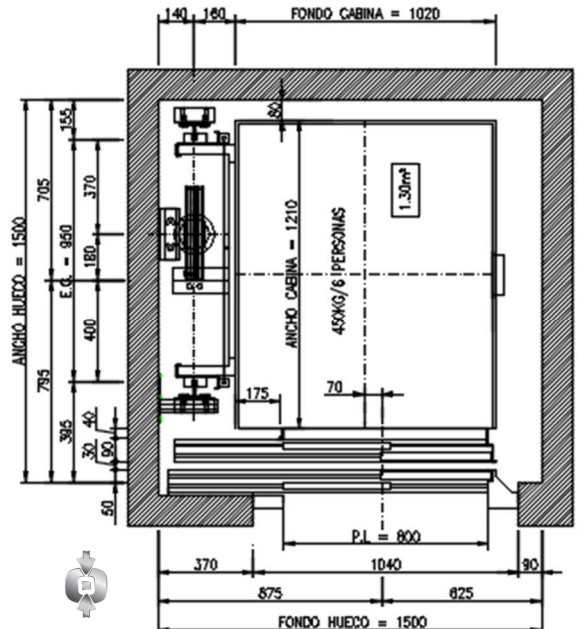

Armarios metálicos prefabricados para contener equipo hidráulico



Tipo Armario	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
TIPO D	780	350	2060
E500	962	511	2.162
E650	1000	650	2100
HL550	550	450	1375
HL800	800	450	1375
COMPACT400	950	400	1977
COMPACT550	1100	550	1977
CM320A	950	400	2100



A tu medida, disponemos de una gran gama de modelos y acabados que se adaptan a todas las necesidades.

