

Ascensor Gearless PÚBLICA CONCURRENCIA

Q (Kg)	Personas	Embarque	AC (mm)	FC (mm)	AH (mm)	FH (mm)	PL (mm)
450	6	simple	1020	1210	1500	1460	800
450	6	180°	1020	1210	1500	1600	800
630	8	simple	1120	1410	1600	1660	800
630	8	180°	1120	1410	1600	1750	900
800	10	simple	1930	1750	1300	1500	900
800	10	180°	1930	1850	1300	1500	900
1000	12	simple	1100	2100	1730	2350	900
1250	16	simple	1300	2100	2050	2350	1000
1600	21	simple	1500	2250	2250	2500	1200
2000	26	simple	1500	2700	2300	3050	1300


AC : Ancho de cabina

FC : Fondo de cabina


AH : Ancho de hueco

FH : Fondo de hueco

EMBARQUE SIMPLE

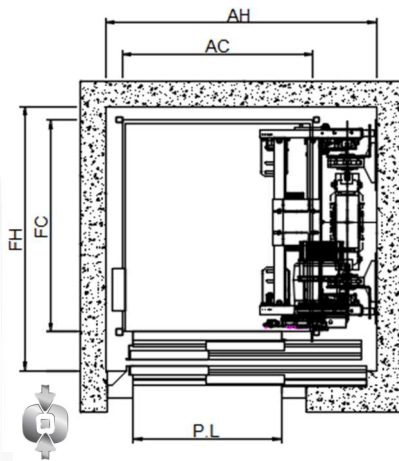

DOBLE EMBARQUE 180°

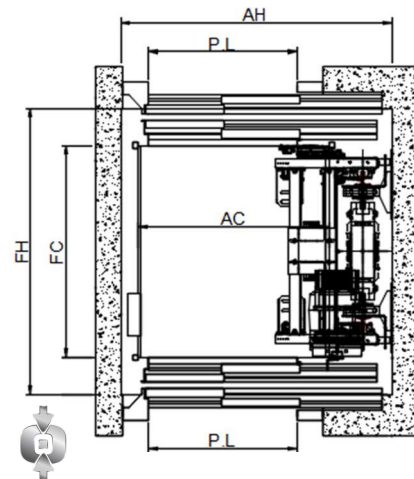


Ejemplo:

Ascensor Gearless 630Kg con cabina adaptada

Características:

- ✓ Puerta cabina automática 3VF telescópica dos hojas PL 800x2000 mm
- ✓ Puertas de rellano automáticas telescópicas dos hojas PL 800x2000 mm. Acabado en imprimación o acero inoxidable
- ✓ Apertura de puertas de rellano a izquierda/derecha
- ✓ Cabina de dimensiones 1410 x 1020 mm
- ✓ Capacidad de carga 630 Kg / 8 personas.
- ✓ Maniobra de control en marco de puerta rellano o interior de armario metálico de 400x230x2100 mm
- ✓ Dimensiones hueco standard 1600 x 1660 mm
- ✓ Velocidad nominal 1 m/s

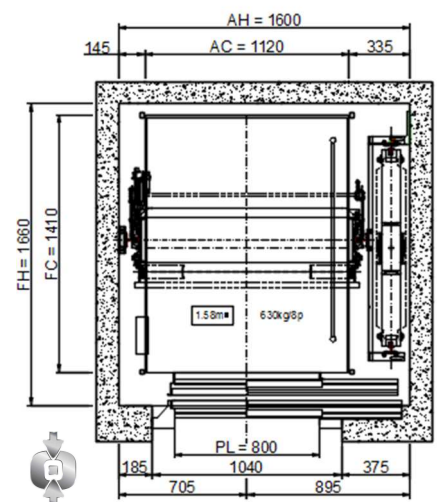

A tu medida, disponemos de una gran gama de modelos y acabados que se adaptan a todas las necesidades.



Eficiencia energética

