


Ascensor Oleodinámico PÚBLICA CONCURRENCIA

Q (Kg)	Personas	Embarque	AC (mm)	FC (mm)	AH (mm)	FH (mm)	PL (mm)
450	6	simple	1020	1210	1450	1450	800
630	8	simple	1100	1400	1550	1650	800
800	10	simple	1300	1500	1750	1750	900
1125	15	simple	1250	2100	1750	2350	1000
1250	17	simple	1300	2100	1800	2400	1000



AC : Ancho de cabina

FC : Fondo de cabina

AH : Ancho de hueco


FH : Fondo de hueco
Puertas de rellano y cabina automáticas

Ejemplo:

Ascensor Oleodinámico 630 Kg practicable con embarque simple

Características:

- ✓ Puerta cabina y rellanos, automática telescópica 2h PL800 mm
- ✓ Acabados puerta rellano en epoxy o acero inoxidable
- ✓ Capacidad de carga 630 Kg / 8 personas
- ✓ Cabina de 112 mm x 1410 mm
- ✓ Disposición de botonera cabina y pasamano cabina según normativa accesibilidad.
- ✓ Sala de maquinas en recinto de obra o interior de armario metálico prefabricado

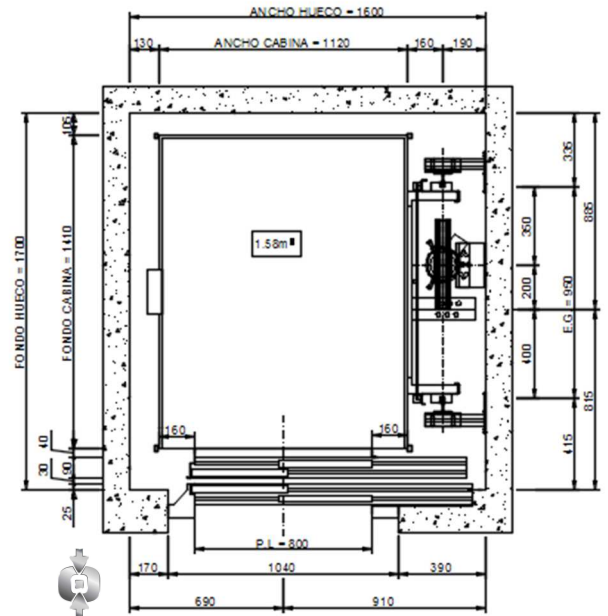

Armarios metálicos prefabricados para contener equipo hidráulico



Tipo Armario	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
TIPO D	780	350	2060
E500	962	511	2.162
E650	1000	650	2100
HL550	550	450	1375
HL800	800	450	1375
COMPACT400	950	400	1977
COMPACT550	1100	550	1977
CM320A	950	400	2100



A tu medida, disponemos de una gran gama de modelos y acabados que se adaptan a todas las necesidades.

