

## MONTACOCHE

Q (Kg)	AH (mm)	FH (mm)	AC (mm)	FC (mm)	PL (mm)
3000	3250	5090	2300	4600	2200
3500	3450	5400	2500	5000	2200
4000	3550	5900	2600	5500	2200
5000	3950	6400	2850	6000	2500


AC : Ancho de cabina

FC : Fondo de cabina

AH : Ancho de hueco

FH : Fondo de hueco

- ✓ Capacidad de carga 3000 a 5000 Kg
- ✓ Velocidad desplazamiento 0,2 a 0,5 m/s
- ✓ Configuración en embarque simple o doble embarque a 180°
- ✓ Puertas automáticas cabina centrales de 4 o 6 hojas con amplitud PL2200 a PL2500
- ✓ Ancho de cabina de 2400 mm a 3000 mm
- ✓ Fondo de cabina de 4600 a 6000 mm
- ✓ Necesidad de sala de máquinas para alojar el grupo impulsor

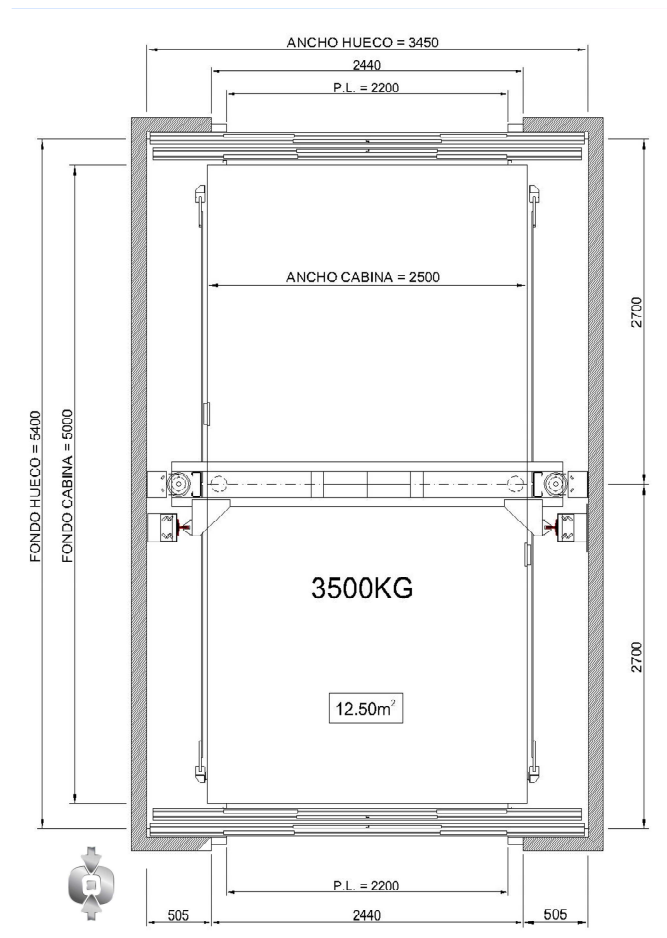

Elevador de grandes dimensiones para transporte de vehículos acompañados de pasajeros. Garajes de edificios de uso familiar y plurifamiliar, como solución al acceso a través de rampas de acceso Doble botonera en cabina para facilitar la maniobra en ambos sentidos de marcha. Altura de las botoneras en interior cabina para ser accesibles desde la posición de conducción. Mandos a distancia para la gestión de llamadas. Protecciones laterales contra colisión y bastidor reforzado. Éstas son algunas características que hacen de éste elevador, adecuado y especial para transporte de vehículos.



**A tu medida,** disponemos de una gran gama de modelos y acabados que se adaptan a todas las necesidades.

