

Ascensor Electromecánico Convencional

Q (Kg)	Personas	Embarque	AC (mm)	FC (mm)	AH (mm)	FH (mm)	PL (mm)
320	4	simple	1000	900	1350	1350	700
450	6	simple	1020	1210	1500	1650	800
630	8	simple	1120	1410	1600	1850	800
800	10	simple	1300	1500	1700	1950	900
1000	12	simple	1100	2100	1800	2350	900*
1250	16	simple	1300	2100	2000	2350	1000*
1600	21	simple	1500	2250	2200	2500	1250*


AC : Ancho de cabina

FC : Fondo de cabina

AH : Ancho de hueco

FH : Fondo de hueco

*Con ejecución Chasis Lateral

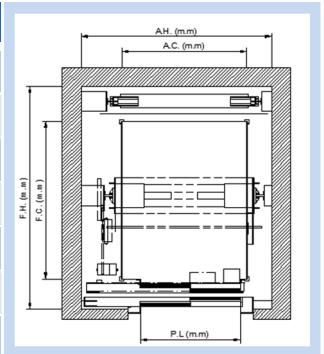


Ejemplo:


Ascensor eléctrico convencional de 320 Kg.

Características:

- ✓ Puerta cabina y rellanos, automática telescópica 2h PL700 mm
- ✓ Capacidad de carga 300 Kg / 4 personas
- ✓ Cabina de 1000 mm ancho x 900 m.m fondo
- ✓ Necesidad de sala de máquinas en parte superior de recinto
- ✓ Ejecución con chasis al fondo

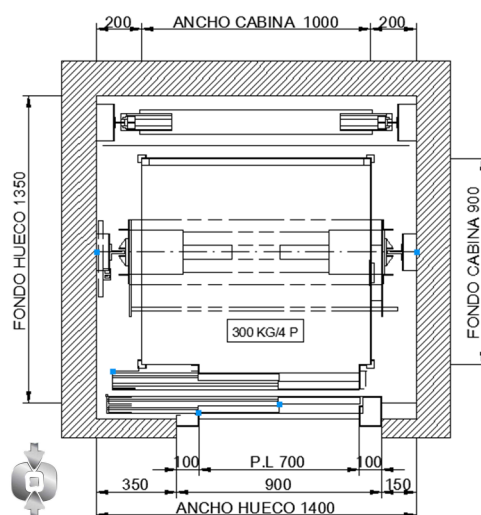

Ejemplo Alzado:

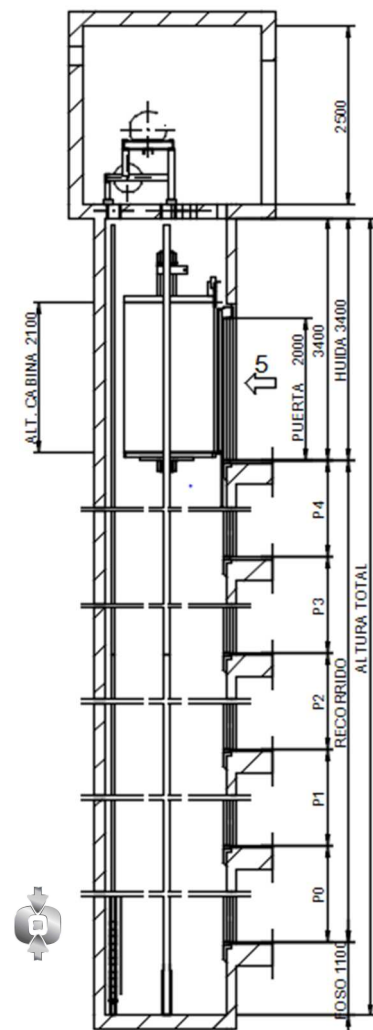

A tu medida, disponemos de una gran gama de modelos y acabados que se adaptan a todas las necesidades.

