

Ascensor Gearless RESIDENCIAL

Q (Kg)	Personas	Embarque	AC (mm)	FC (mm)	AH (mm)	FH (mm)	PL (mm)
180	2	simple	750	750	1310	960	700
225	3	simple	750	870	1310	1100	700
320	4	simple	900	1000	1400	1300	700
320	4	180°	900	1000	1400	1400	700
450	6	simple	1020	1210	1500	1460	800
450	6	180°	1020	1210	1500	1600	800
630	8	simple	1120	1410	1600	1660	800
630	8	180°	1120	1410	1600	1750	900
800	10	simple	1930	1750	1300	1500	900
800	10	180°	1930	1850	1300	1500	900


AC : Ancho de cabina

FC : Fondo de cabina


AH : Ancho de hueco

FH : Fondo de hueco

EMBARQUE SIMPLE

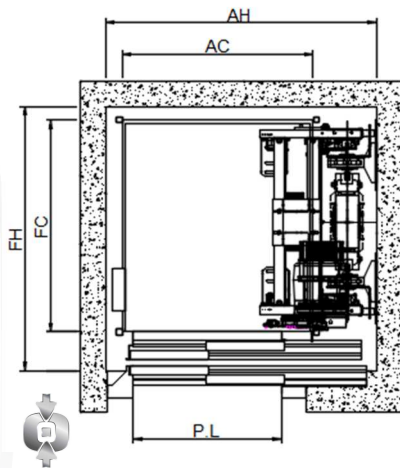

DOBLE EMBARQUE 180°

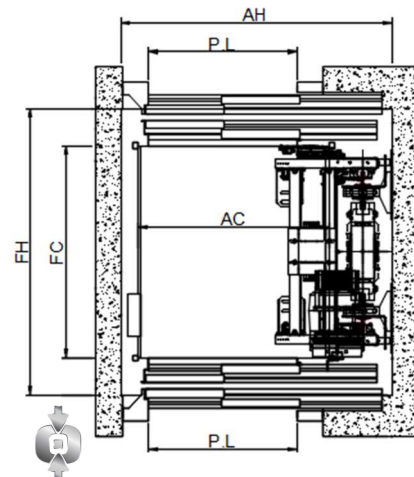


Ejemplo:

Ascensor Gearless con cabina practicable

Características:

- ✓ Puerta cabina automática 3VF telescópica dos hojas PL 800x2000 mm
- ✓ Puertas de rellano automáticas telescópicas dos hojas PL 800x2000 mm Acabado en imprimación o acero inoxidable
- ✓ Apertura de puertas de rellano a izquierda o derecha
- ✓ Cabina de dimensiones 1210 mm x 1020 mm / 1250 mm x 1000 mm Superficie 1,20 m²
- ✓ Capacidad de carga 450 Kg / 6 personas.
- ✓ Maniobra de control en marco de puerta rellano o en interior de armario metálico de 400x230x2100 mm
- ✓ Dimensiones hueco standard 1500x1460 mm
- ✓ Velocidad nominal 1 m/s

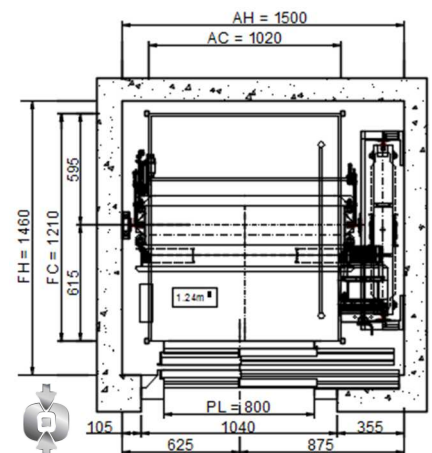

Tablas de Dimensiones estandarizadas

A tu medida, disponemos de una gran gama de modelos y acabados que se adaptan a todas las necesidades.



Eficiencia energética

